

Petite pelle SY60



HAUTE EFFICACITÉ ET ÉCONOMIE

Moteur puissant

Travail efficace

Plus grande vitesse de fonctionnement

Moteur respectueux de l'environnement

Contrepoids plus grand conçu pour améliorer la stabilité d'ensemble de la machine

Plus grande force d'excavation

La lame du buteur innovante améliore l'efficacité des opérations

Godet de grande capacité et godets optionnels

CONTRÔLE PRÉCIS

Système d'auto-décélération

Système de distribution du débit sensible à la charge

Un angle de braquage très petit et des caractéristiques d'absorption des vibrations améliorées

LUXUEUX ET CONFORTABLE

Levier de commande plus long et siège à suspension entièrement réglable

Installations humanisées

Cabine bien isolée, propre et silencieuse

Cabine innovante pour une vue plus large

Un conditionneur d'air avec de multiples sorties d'air à différents niveaux et endroits

Amortisseurs en caoutchouc de silicone

Contrôleur intelligent spécial qui vous fournit le statut de la machine en temps réel

Contrôleur multi-fonctions avec une haute luminosité, un large angle de vue affichage LCD

Silencieux

Commande de verrouillage hydraulique

Plaque de toit très résistante

Marches antidérapantes, grandes poignées et rail de protection sur la droite de la cabine

Grand rétroviseur et sortie de secours

HAUTE FIABILITÉ ET DURABILITÉ

Processus de soudure par robots

Flèche renforcée

Plate-forme de gyration

Godet renforcé

Châssis de chenille très résistant

Portes latérales plus grandes pour un entretien et remplacements faciles

STRUCTURE SCIENTIFIQUE ET ENTRETIEN FACILE

Intervalles d'entretien plus longs

Amortisseur du vérin hydraulique

Réservoir de carburant de grande capacité

Nettoyage facile du radiateur



Moteur puissant

Le moteur Sany avec quatre cylindres à injection directe quatre-temps fournit une plus grande puissance à la pelle.

Moteur respectueux de l'environnement

Avec les émissions d'échappement en conformité avec les normes d'émission provisoires de niveau 4 de l'EPA et européennes de niveau 3B, le nouveau moteur est respectueux de l'environnement.

Les portes latérales droite et gauche ainsi que les capots qui peuvent être ouverts complètement

Les portes latérales droite et gauche ainsi que le capot arrière peuvent s'ouvrir complètement, permettant l'entretien courant du moteur de la tension de la courroie du compresseur de l'air conditionné et autres.



La lame du buteur innovante améliore l'efficacité des opérations

Équipée d'une lame de buteur innovante qui a une plus grande amplitude de mouvement vers le haut et vers le bas, cette machine convient tout à fait à des conditions d'opérations complexes, comme la construction des routes et l'enterrement de canalisations ou de câbles.

La lame du buteur a une forme spéciale et une plaque plus large qui empêche la terre de retomber en arrière, ce qui améliore considérablement l'efficacité des opérations d'excavation, d'enfouissement et de nivelage.




Levier de commande plus long et siège à suspension entièrement réglable

Des leviers de commande intégraux plus longs rendent les opérations faciles et réduisent la fatigue de l'opérateur. Le siège à suspension est complètement ajustable. La hauteur du siège, l'inclinaison du dossier, la hauteur des accoudoirs, la position du siège et de l'appuie-tête peuvent facilement être réglées selon les besoins. La rigidité du siège peut aussi être réglée selon le poids de l'opérateur, ce qui assure des opérations confortables en réduisant efficacement les vibrations générées par le plancher de la cabine.

Un conditionneur d'air avec de multiples sorties d'air à différents niveaux et endroits

Le conditionneur d'air automatique de qualité a un meilleur effet refroidissant. Il crée un environnement de fonctionnement plus confortable en régulant automatiquement la température et l'humidité dans la cabine au fur et à mesure que les conditions ambiantes changent. Il y a plusieurs sorties d'air - la sortie de dégivrage de la fenêtre avant assure la visibilité de l'opérateur, et les sorties pour le visage, le dos et les pieds de l'opérateur - qui peuvent être mises en service ou éteintes selon les désirs. En changeant la direction du courant d'air, l'opérateur peut vraiment profiter des avantages de l'air conditionné.

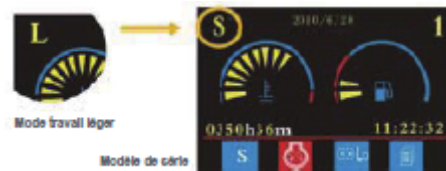

Contrôleur multi-fonctions avec une haute luminosité, un large angle de vue affichage LCD

Le contrôleur multi-fonctions assure que le système soit constamment dans les meilleures conditions. Quand les leviers ne sont pas manipulés pendant 3,5 secondes, le contrôleur commande immédiatement au moteur de ralentir la vitesse afin de réduire la consommation; quand le moteur ou le système hydraulique présentent une anomalie, les informations sur le défaut apparaîtront sur le moniteur pour vous avertir. L'affichage LCD industriel avec haute luminosité et grand angle de vue permet à l'opérateur d'avoir facilement accès aux informations depuis son siège.

Porte d'accès et barre de sécurité du capot du moteur



La porte d'accès est conçue avec un crochet, et le capot du moteur est fixé avec un vérin à gaz pour vous aider à le soulever facilement à des fins d'entretien. Le capot peut être maintenu au moyen de la barre pendant l'entretien de la machine afin d'éviter des blessures provoquées par le vent.

Flèche renforcée



Les plaques latérales sont plus épaisses qu'avant. Les plaques de pattes ont été redessinées pour réduire la tension au cintrage. La flèche a passé le test de fatigue et le test de creusage (mélange de terre et de roches).

Châssis de chenille très résistant

Le support optimisé du vérin de la lame du buteur est soudé aux plaques supérieures et inférieures à la façon d'un engrenage afin d'avoir une plus grande force et solidité.

Intervalles d'entretien plus longs

L'emploi de pièces et de composants de grande taille et de qualité peut allonger efficacement la durée de vie utile de la machine et les intervalles d'entretien, réduire les temps d'immobilisation et améliorer l'efficacité des opérations.

Endroit pour ranger la boîte à outils et le seau à graisse

L'endroit pour ranger la boîte à outils et le seau à graisse est conçu pour faciliter l'entretien journalier.

The SANY logo is displayed in a bold, red, sans-serif font. The word "SANY" is followed by a registered trademark symbol (®).

SANY GROUP CO., LTD.

Adresse : 8 Beiqing Road, Life Science Park,

Changping, Beijing, China, 102206

Service d'assistance téléphonique : +0086-4006098318

Email : crd@sany.com.cn / sales@sany.com.cn

Pour d'autres informations, veuillez vous rendre sur : www.sanyglobal.com

En raison de l'amélioration constante de nos technologies, des spécifications peuvent changer sans avis préalable.

Les machines illustrées peuvent montrer des équipements en option qui peuvent être fournis avec un coût supplémentaire.